



(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
25.02.2004 Patentblatt 2004/09

(51) Int Cl.7: F16K 31/00, F16K 11/044,
F15B 13/043

(21) Anmeldenummer: 03013664.2

(22) Anmeldetag: 17.06.2003

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK

(72) Erfinder:
• Maichl, Martin
73084 Salach (DE)
• Wirtl, Hannes
86956 Schongau (DE)

(30) Priorität: 17.08.2002 DE 20212649 U

(74) Vertreter: Abel, Martin et al
Patentanwälte
Magenbauer & Kollegen
Plochlinger Strasse 109
73730 Esslingen (DE)

(71) Anmelder: FESTO AG & Co
73734 Esslingen (DE)

(54) Mehrwegeventil

(57) Es wird ein Mehrwegeventil vorgeschlagen, mit einer Ventilkammer (6), in die wenigstens drei Ventilkannäle (18) einmünden, wobei zwei der Kanalmündungen (22, 23) auf entgegengesetzten Längsseiten eines Biegeaktors (12) vorgesehen und jeweils von einem Ventilsitz (24, 25) umrahmt sind. Die beiden Ventilsitze (24, 25) sind jeweils an einem federnd in Richtung zum Biegeaktor (12) vorgespannten Ventilsitzkörper (26, 27) vorgesehen und liegen in einer Mittelstellung des Biegeaktors (12) unter Einnahme einer Schließstellung

gleichzeitig am Biegeaktor (12) an, sodass die Kanalmündungen (22, 23) verschlossen sind. Bei einer ausgehend von der Mittelstellung erfolgenden Auslenkung kann der Biegeaktor (12) den in der jeweiligen Auslenkrichtung vorgelagerten Ventilsitzkörper (26, 27) unter Beibehaltung dessen Schließstellung entgegen der Federkraft verdrängen und gleichzeitig vom Ventilsitz (25, 24) des anderen, durch Anschlagmittel (36, 37) an einem Nachfolgen gehinderten Ventilsitzkörper (27, 26) abheben.

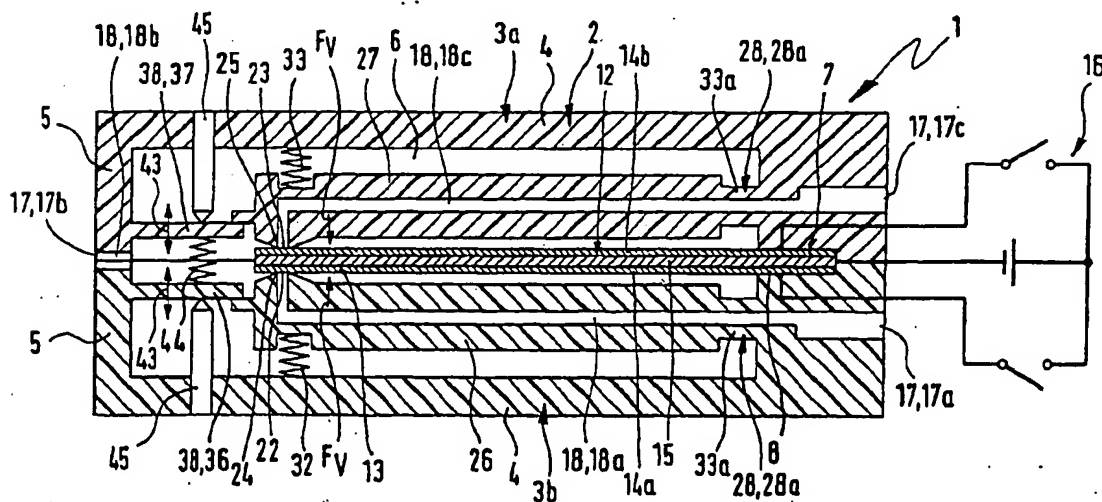


Fig. 1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mehrwegeventil, mit einer Ventilkammer, in die wenigstens drei Ventilkana-
le einmünden, wobei zwei der Kanalmündungen auf ent-
gegengesetzten Längsseiten eines länglichen, elek-
trisch aktivierbaren Biegeaktors vorgesehen und jeweils
von einem Ventilsitz umrahmt sind.

[0002] Ein aus der EP 1158182 A1 bekanntes Mehr-
wegeventil dieser Art ist als Piezoventil ausgebildet und
enthält einen länglichen Piezo-Biegeaktor, der mit zwei
schwenkbaren Steuerwippen zusammenarbeitet. In ei-
ner Mittelstellung des Piezo-Biegeaktors nehmen die
beiden Steuerwippen jeweils eine Schließstellung ein,
in der sie an einem Ventilsitz anliegen und die zugeor-
dnete Kanalmündung verschließen. Durch elektrische
Aktivierung kann der Piezo-Biegeaktor in die eine oder
andere Richtung ausgelenkt werden, sodass er auf die
eine oder andere Steuerwippe einwirkt und diese in eine
vom betreffenden Ventilsitz abgehobene Stellung ver-
schwenkt. Auf diese Weise kann ein kompakt bauendes
3/3-Wegeventil realisiert werden.

[0003] Da das bekannte Mehrwegeventil einen relativ
komplizierten Aufbau hat, wird die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung darin gesehen, ein Mehrwegeventil
der eingangs genannten Art zu schaffen, das über einen
einfacheren Aufbau verfügt.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist vorgesehen,
dass die beiden Ventilsitze jeweils an einem federnd in
Richtung zum Biegeaktor vorgespannten beweglichen
Ventilsitzkörper vorgesehen sind und in einer Mittelstel-
lung des Biegeaktors unter Einnahme einer Schließstel-
lung gleichzeitig am Biegeaktor anliegen, sodass die
Kanalmündungen verschlossen sind, wobei der Biege-
aktor bei einer ausgehend von der Mittelstellung erfol-
genden Auslenkung in die eine oder andere Richtung
den in der jeweiligen Auslenkrichung vorgelagerten
Ventilsitzkörper unter Beibehaltung dessen Schließstel-
lung entgegen der Federkraft verdrängen kann und
gleichzeitig vom Ventilsitz des anderen, durch An-
schlagmittel an einem Nachfolgen gehinderten Ventil-
sitzkörper abheben und dessen Kanalmündung freige-
ben kann.

[0005] Auf diese Weise befinden sich die beiden vom
Biegeaktor zu steuernden Ventilsitze an verstellbaren
Ventilsitzkörpern und werden in der Mittelstellung des
Biegeaktors durch Federkräfte in einer am Biegeaktor
anliegenden Schließstellung gehalten. Wird der Biege-
aktor in die eine oder andere Richtung verlagert, hebt
er vom Ventilsitz des einen Ventilsitzkörpers ab und gibt
somit dessen Kanalmündung frei. Mit dem betreffenden
Ventilsitzkörper entgegen der Federkraft kooperierende
Anschlagmittel verhindern dabei, dass der federbeauf-
schlagte Ventilsitzkörper dem Biegeaktor unerwünscht
nachfolgt. Zugleich wird durch die Federvorspannung
eine Nachgiebigkeit der Ventilsitzkörper gewährleistet,
sodass der Biegeaktor den in der jeweiligen Auslenk-
richtung vorgelagerten Ventilsitzkörper beim Abheben

vom anderen Ventilsitzkörper verdrängen kann, wobei
insofern die Schließstellung beibehalten wird. Somit
können die beiden vom Biegeaktor gesteuerten Ventil-
kanäle wahlweise gleichzeitig geschlossen oder, ab-
wechselnd, mit einem in die Ventilkammer einmünden-
den dritten Ventilkana verbunden werden. Dies ermög-
licht verhältnismäßig einfach die Realisierung eines
Dreistellungsventils, insbesondere eines 3/3-Wegeven-
tils, wobei sowohl eine Ausgestaltung als Schaltventil
als auch eine Ausgestaltung als Proportionalventil vor-
genommen werden kann.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ge-
hen aus den Unteransprüchen hervor.

[0007] Die Ventilsitzkörper könnten beispielsweise
am Ventilgehäuse des Mehrwegeventils in der Auslenk-
richtung des Biegeaktors verschiebbar gelagert sein.
Als besonders vorteilhaft wird jedoch eine Bauform an-
gesehen, bei der sich die Ventilsitzkörper längs des Bie-
geaktors erstrecken und in der Auslenkebene des Bie-
geaktors verschwenkbar sind. Die Ventilsitzkörper kön-
nen dabei in der Mittelstellung des Biegeaktors etwa
parallel zu dem Biegeaktor verlaufen. Mit einer solchen
Anordnung sind sehr kompakte Abmessungen des
Mehrwegeventils verbunden.

[0008] Letzteres gilt auch für eine Ausgestaltung, bei
der der Biegeaktor einenends gehäusefest eingespannt
ist und sich die Schwenkgelenksbereiche der Ventilsitz-
körper in der Nähe der Einspannstelle befinden.

[0009] Bevorzugt sind die Ventilsitzkörper über ein
Festkörpergelenk einstückig mit dem die Ventilkammer
definierenden Ventilgehäuse verbunden. Auf diese Wei-
se erübrigt sich die getrennte Ausgestaltung und nach-
folgende aufwendige Montage gesonderter Ventilsitz-
körper. Eine Herstellung ist beispielsweise durch Spritz-
gießen sehr kostengünstig möglich.

[0010] Als elektrisch aktivierbarer Biegeaktor ist ins-
besondere ein Piezo-Biegeaktor vorgesehen, insbe-
sondere mit einem Trimorph-Aufbau. Prinzipiell wäre al-
lerdings beispielsweise auch ein aus Formgedächtnis-
material (Memory-Metall) oder aus Bimetall ausgeführ-
ter Biegeaktor möglich.

[0011] Zum Erhalt der Federvorspannung kann eine
federelastische Aufhängung der Ventilsitzkörper am
Ventilgehäuse vorgesehen sein. Besonders einfach
lässt sich dies bei einer einstückigen Ausgestaltung des
Ventilgehäuses und der Ventilsitzkörper realisieren.
Möglich ist allerdings auch eine Realisierung der Feder-
kräfte durch gesonderte Federmittel, die einerseits am
Ventilgehäuse und andererseits am betreffenden Ven-
tilsitzkörper angreifen. Bevorzugt sitzen die Federmittel
in der Ventilkammer.

[0012] Wenn die zur Begrenzung des Verstellweges
der Ventilsitzkörper vorgesehenen Anschlagmittel in der
Richtung der Verstellbewegung des Ventilsitzkörpers ju-
stierbar sind, lassen sich die in der Mittelstellung des
Biegeaktors eingenommenen Schließstellungen der
Ventilsitzkörper sehr präzise justieren, wobei gleichzei-
tig erreicht wird, dass der die zu öffnende Kanalmün-

dung aufweisende Ventilsitzkörper praktisch überhaupt keine Nachführbewegung ausführt und somit ein relativ großer Öffnungshub des Biegeaktors möglich ist.

[0013] Bei einer besonders zweckmäßigen Ausgestaltung sind die Anschlagmittel federnd gegen ein einstellbares Justierelement, beispielsweise eine Justierschraube, vorgespannt. Bei den Anschlagmitteln kann es sich um in die Ventilkammer hineinragende Anschlagarme handeln. Eine besonders feinfühlig Justierung ist möglich, wenn die Anschlagmittel so angeordnet sind, dass sie in der Nachbarschaft des Ventilsitzes mit dem zugeordneten Ventilsitzkörper zusammenwirken.

[0014] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der beiliegenden Zeichnung näher erläutert. In dieser zeigen:

Figur 1 im Längsschnitt ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Mehrwegeventils, wobei der Biegeaktor eine Mittelstellung einnimmt, und
Figuren 2 und 3 das Mehrwegeventil aus Figur 1 bei ausgehend von der Mittelstellung in die eine bzw. andere Richtung ausgelenktem Biegeaktor.

[0015] Das in seiner Gesamtheit mit Bezugsziffer 1 bezeichnete Mehrwegeventil enthält ein Ventilgehäuse 2 mit einer bevorzugt quaderförmigen Außenkontur. Beim Ausführungsbeispiel besteht das Ventilgehäuse 2 aus Kunststoffmaterial und hat einen mehrteiligen Aufbau. Es verfügt über ein erstes Gehäuseteil 3a und ein zweites Gehäuseteil 3b mit jeweils einem rechteckförmig konturierten Boden 4 und einer von dessen Wand wegragenden umlaufenden Seitenwand 5.

[0016] Die beiden Gehäuseteile 3a, 3b sind aneinandergesetzt und unter Abdichtung fest miteinander verbunden. Dabei wird im Innern des Ventilgehäuses 2 eine Ventilkammer 6 definiert.

[0017] An einer Einspannstelle 7 zwischen den beiden Seitenwänden 5 ist mit seinem rückseitigen Endabschnitt 8 ein Längserstreckung aufweisender Biegeaktor 12 gehäusefest eingespannt. Ausgehend von der Einspannstelle 7 ragt der Biegeaktor 12 frei endend in die Ventilkammer 6 hinein.

[0018] Der Biegeaktor 12 ist elektrisch aktivierbar. In dem aus Figur 1 hervorgehenden Grundzustand hat er eine lineare Erstreckung. Entsprechend der erfolgten Aktivierung kann der Biegeaktor 12 in einer zur Zeichenebene parallelen Auslenkebene in die eine oder andere Richtung ausgelenkt werden. Dabei biegt er sich geringfügig durch. Die Figuren 2 und 3 zeigen den Biegeaktor 12 in der in Richtung zum ersten Gehäuseteil 3a (Figur 2) und in der in Richtung zum zweiten Gehäuseteil 3b (Figur 3) ausgelenkten Stellung.

[0019] Der Biegeaktor 12 ist bevorzugt als Piezo-Biegeaktor ausgebildet. Es handelt sich dabei um einen

balkenartigen Biegewandler, dessen vorderer Endbereich 14 beim Anlegen einer Spannung quer zu seiner Längsachse seitwärts ausgelenkt wird.

[0020] Der Piezo-Biegeaktor 12 ist so ausgebildet, dass er ausgehend vom deaktivierten Grundzustand aktiv in zwei einander entgegengesetzte Richtungen ausgelenkt werden kann. Er verfügt zu diesem Zweck über zwei piezoelektrisch aktive Schichten 14a, 14b, zwischen denen eine piezoelektrisch inaktive, gleichwohl jedoch elektrisch leitfähige Zwischenschicht 15 angeordnet ist. Mittels einer elektrischen Schaltung 16 kann an die beiden piezoelektrisch aktiven Schichten 14a, 14b selektiv eine Steuerspannung angelegt werden, die eine Verformung der betreffenden Schicht zur Folge hat, woraus das Ausbiegen des Biegeaktors 12 in der einen oder anderen Richtung resultiert. Der Piezo-Biegeaktor 12 hat vorzugsweise einen Trimorph-Aufbau.

[0021] Bei einer nicht näher dargestellten Variante besteht der Biegeaktor aus sogenanntem Memory-Metall, das bei Umgebungstemperatur einen Grundzustand einnimmt, aus der es ausgelenkt wird, wenn es durch einen elektrischen Strom aufgeheizt wird, und in den es zurückkehrt, wenn es nach Unterbrechung des Stromflusses erkaltet. Auch ein Bimetall-Biegeaktor wäre denkbar. Die Aufzählung ist nicht abschließend zu verstehen.

[0022] Das Mehrwegeventil 1 des Ausführungsbeispiels ist als 3/3-Wegeventil ausgebildet, bevorzugt als Proportionalventil. Am Ventilgehäuse 2 sind außen drei Fluidanschlüsse 17 vorgesehen, die zu drei Ventilkammern 18 gehören, die mit ihrem entgegengesetzten Ende in die Ventilkammer 6 einmünden. Bei der bevorzugten Bauform des Ausführungsbeispiels ist ein Fluidanschluss 17 ein Speiseanschluss 17a, ein weiterer Fluidanschluss 17 stellt einen Verbraucheranschluss 17b dar, und beim dritten Fluidanschluss 17 handelt es sich um einen Entlastungsanschluss 17c. Bei einer bevorzugten Ausgestaltung als Pneumatikventil stellt der Entlastungsanschluss 17c einen Entlüftungsanschluss dar.

[0023] Entsprechend den vorgenannten Anschlüssen repräsentieren die zugehörigen Ventilkammern 18 einen Speisekanal 18a, einen Arbeitskanal 18b und einen Entlastungskanal 18c.

[0024] Der Arbeitskanal 18b mündet derart in die Ventilkammer 6 ein, dass seine Kanalmündung ständig offen ist und somit ständig mit der Ventilkammer 6 kommuniziert. Beim Ausführungsbeispiel liegt diese Kanalmündung der Stirnseite des vorderen Endbereiches 13 des Biegeaktors 12 mit Abstand gegenüber.

[0025] Die Kanalmündungen der beiden anderen Ventilkammern 18 - diejenige des Speisekanals 18a sei als erste Kanalmündung 22, diejenige des Entlastungskanals 18c als zweite Kanalmündung 23 bezeichnet - sind in der Auslenkebene des Biegeaktors 12 auf Höhe des vorderen Endbereiches 13 auf entgegengesetzten Längsseiten des Biegeaktors 12 platziert. Diese ersten und zweiten Kanalmündungen 22, 23 sind jeweils von

einem ersten bzw. zweiten Ventil Sitz 24, 25 umgrenzt. Jeder Ventil Sitz 24, 25 ist an einem relativ zum Ventilgehäuse 2 beweglichen ersten bzw. zweiten Ventil Sitzkörper vorgesehen und leicht erhaben ausgebildet.

[0026] Die beiden Ventil Sitzkörper 26, 27 erstrecken sich beim Ausführungsbeispiel auf entgegengesetzten Längsseiten des Biegeaktors 12 entlang diesem. Wenn der Biegeaktor 12 sich in seinem Grundzustand befindet, nimmt er die aus Figur 1 ersichtliche Mittelstellung ein, wobei sich die beiden Ventil Sitzkörper 26, 27 etwa parallel zu dem Biegeaktor erstrecken. Jeder Ventil Sitzkörper 26, 27 ist in der Nähe der Einspannstelle 7 unter Bildung von Schwenkgelenksbereichen 28 einstückig mit dem Ventilgehäuse 2 verbunden, derart, dass jeder Ventil Sitzkörper 26, 27 in einer mit der Auslenkebene des Biegeaktors 12 zusammenfallenden Schwenkebene relativ zum Ventilgehäuse 2 verschwenkbar ist. Der Schwenkgelenksbereich 28 ist bevorzugt von einem Festkörpergelenk 28a gebildet, das eine federelastische Aufhängung des Ventil Sitzkörpers 26, 27 bewirkt. [0027] Anstelle eines Festkörpergelenkes könnte, bei gesonderter Ausgestaltung der Ventil Sitzkörper 26, 27 und des Ventilgehäuses 2, auch eine sonstige gelenkige Lagerung vorgesehen sein.

[0028] Die beiden Ventil Sitze 24, 25 befinden sich am freien Endabschnitt des jeweiligen Ventil Sitzkörpers 26, 27, wobei sie seitwärts orientiert und dem Biegeaktor 12 zugewandt sind. Der zugehörige Speisekanal 18a bzw. Entlastungskanal 18c erstreckt sich durch den zugeordneten ersten bzw. zweiten Ventil Sitzkörper 26, 27 hindurch, wobei er am vorderen Endbereich abgewinkelt ist und am rückwärtigen Endbereich den Schwenkgelenksbereich 28 zum zugeordneten Fluidanschluss 17 hin durchsetzt.

[0029] Dem ersten und zweiten Ventil Sitzkörper 26, 27 sind erste bzw. zweite Federmittel 32, 33 zugeordnet, die den betreffenden Ventil Sitzkörper 26, 27 mit einer Vorspannkraft F_y federnd in Richtung zum Biegeaktor 12 vorspannen. Befindet sich der Biegeaktor 12 im deaktivierten Grundzustand, nimmt er die aus Figur 1 hervorgehende Mittelstellung ein, wobei die beiden Ventil Sitze 24, 25 durch die Federvorspannung der zugehörigen Ventil Sitzkörper 26, 27 an der zugewandten Außenfläche des Biegeaktors 12 anliegen. Die zugehörigen Kanalmündungen 22, 23 sind dadurch vom Biegeaktor 12 verschlossen. Die dabei eingenommene Stellung der beiden Ventil Sitzkörper 26, 27 sei als Schließstellung bezeichnet.

[0030] In der Mittelstellung sind somit die drei Ventilkäle 18 fluidisch voneinander abgesperrt.

[0031] Bei einer typischen Betriebsweise des Mehrwegeventils 1 steht der Speiseanschluss 17a mit einer Druckquelle und der Entlastungsanschluss 17c mit einer Drucksenke, beispielsweise mit der Atmosphäre oder einem Tank, in Verbindung. Der Arbeitsanschluss 17b ist an einen zu betätigenden Verbraucher angeschlossen, beispielsweise an einen durch Fluidkraft betätigbaren Antrieb.

[0032] Nimmt der Biegeaktor 12 die in Figur 1 gezeigte Mittelstellung ein, kann das dem Verbraucher über den Arbeitskanal 18b zugeführte Fluidvolumen eingesperrt werden. Ein solcher Betriebszustand ist vor allem bei einem Einsatz des Mehrwegeventils 1 als Proportionalventil vorteilhaft, bei dem die Möglichkeit bestehen soll, den angeschlossenen Verbraucher mit einem konstanten Druck zu beaufschlagen.

[0033] Soll dem angeschlossenen Verbraucher über das Mehrwegeventil 1 ein Druckmedium zugeführt werden, wird der Biegeaktor 12 in der aus Figur 2 hervorgehenden Weise elektrisch aktiviert. Er krümmt sich dabei zur Seite der zum Entlastungskanal 18c gehörenden zweiten Kanalmündung 23 und hebt vom ersten Ventil Sitz 24 ab, der zur ersten Kanalmündung 22 des Speisekanals 18a gehört. Auf diese Weise ist die Verbindung zwischen dem Speisekanal 18a und der Ventilkammer 6 freigegeben, und das Druckmedium kann den durch Pfeil 34 angedeuteten Strömungsweg vom Speiseanschluss 17a über die Ventilkammer 6 zum Arbeitsanschluss 17b nehmen.

[0034] Beim Auslenken in die in Figur 2 gezeigte erste ausgelenkte Stellung drückt der Biegeaktor 12 auf den ihm in der Auslenkrichtung vorgelagerten zweiten Ventil Sitz 25 und verdrängt dadurch den zugeordneten zweiten Ventil Sitzkörper 27. Bei diesem Verdrängen wird der zweite Ventil Sitzkörper 27 um den Schwenkgelenksbereich 28 verschwenkt. Die Schwenkrichtung fällt also mit derjenigen des Biegeaktors 12 zusammen.

[0035] Das Verdrängen des zweiten Ventil Sitzkörpers 27 erfolgt unter Überwindung der von den zweiten Federmitteln 33 aufgebrachten Federkraft. Kehrt der Biegeaktor 12 durch entsprechende Ansteuerung in die Mittelstellung zurück, folgt der zweite Ventil Sitzkörper 27 aufgrund der Federbeaufschlagung nach. Stets behält der zweite Ventil Sitzkörper 27 dabei die Schließstellung bei, da er mit seinem zweiten Ventil Sitz 25 gegen den Biegeaktor 12 vorgespannt ist und diesem somit nachgeführt wird.

[0036] Vergleichbare Gegebenheiten liegen vor, wenn der Biegeaktor 12 gemäß Figur 3 so angesteuert wird, dass er aus der Mittelstellung in die entgegengesetzte Richtung ausgelenkt wird, bis er die aus Figur 2 ersichtliche zweite ausgelenkte Stellung einnimmt. Hier bleibt der Biegeaktor 12 in ständigem Kontakt mit dem ersten Ventil Sitz 24, sodass der Speisekanal 18a von der Ventilkammer 6 abgetrennt bleibt und der erste Ventil Sitzkörper 26 die Schließstellung beibehält. Gleichzeitig ist der Biegeaktor 12 vom zweiten Ventil Sitz 25 abgehoben, sodass die zweite Kanalmündung 23 freigegeben ist und somit der Entlastungskanal 18c mit der Ventilkammer 6 kommuniziert. Somit steht der Arbeitsanschluss 17b über die Ventilkammer 6 mit dem Entlastungsanschluss 17c in fluidischer Verbindung, was es dem Druckmedium ermöglicht, gemäß Pfeil 35 durch das Mehrwegeventil 1 hindurch vom angeschlossenen Verbraucher zurückzuströmen.

[0037] Die ersten und zweiten Federmittel 32, 33 sind

beim Ausführungsbeispiel zumindest teilweise gesondert vom Ventilgehäuse 2 und den Ventilsitzkörpern 26, 27 ausgebildet. Sie greifen jeweils einerseits am Ventilgehäuse 2 und andererseits am zu beaufschlagenden ersten bzw. zweiten Ventilsitzkörper 26, 27 an. Die Angriffsstellen am ersten bzw. zweiten Ventilsitzkörper 26, 27 befinden sich zweckmäßigerweise an dessen vorderem Endbereich, insbesondere zumindest in etwa auf gleicher Höhe mit den beiden Kanalmündungen 22, 23. Die Federmittel 32, 33 stellen insbesondere Druckfedermittel dar.

[0038] Aufgrund der federelastischen Aufhängung der Ventilsitzkörper 26, 27 werden durch die entsprechenden Festkörpergelenke 28a weitere Federmittel 33a gebildet, die bei einer Auslenkung des Ventilsitzkörpers 26, 27 ein rückstellendes Moment hervorrufen. Bei entsprechender Auslegung können diese weiteren Federmittel 33a ausreichend sein, um die gewünschte Federvorspannung hervorzurufen, sodass auf die erstgenannten Federmittel 32, 33 verzichtet werden kann. Die weiteren Federmittel 33a können entfallen, wenn der Ventilsitzkörper 26, 27 auf andere Weise verstellbar gelagert ist.

[0039] Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn die ersten und zweiten Federmittel 32, 33 innerhalb der Ventilkammer 2 platziert sind.

[0040] Durch die ersten und zweiten Federmittel 32, 33 - und eventuell auch die weiteren Federmittel 33a - wird erreicht, dass die beiden Ventilsitze 24, 25 in der Mittelstellung des Biegeaktors 12 mit einem gewissen Anpressdruck am Biegeaktor 12 anliegen. Andererseits soll jedoch derjenige Ventilsitzkörper 26, 27, dessen Kanalmündung 22, 23 freigegeben werden soll, dem sich wegbewegenden Biegeaktor 12 nicht folgen. Das Mehrwegeventil 1 ist daher mit ersten und zweiten Anschlagmitteln 36, 37 ausgestattet, die so mit den Ventilsitzkörpern 26, 27 zusammenarbeiten können, dass sie diese an einem Nachfolgen des Biegeaktors 12 hindern, wenn der Biegeaktor 12 in Richtung zum jeweils anderen Ventilsitzkörper ausgelenkt wird.

[0041] Beim Ausführungsbeispiel bestehen die ersten und zweiten Anschlagmittel 36, 37 aus jeweils einem ventilgehäusefesten Anschlagarm 38, der in die Ventilkammer 6 hineinragt und auf der dem Biegeaktor 12 zugewandten Seite vor eine am betreffenden Ventilsitzkörper 26, 27 vorgesehene Anschlagfläche 42 ragt. Die Anschlagflächen 42 sind beim Ausführungsbeispiel an Vorsprüngen des betreffenden Ventilsitzkörpers 26, 27 ausgebildet, insbesondere in der Nachbarschaft des zugeordneten Ventilsitzes 24, 25.

[0042] Die ersten und zweiten Anschlagmittel 36, 37 sind in der Richtung der Verstellbewegung der Ventilsitzkörper 26, 27 justierbar, was durch die Doppelpfeile 43 angedeutet werden soll. Dadurch lässt sich der in der Mittelstellung des Biegeaktors 12 vorhandene Grad der Vorspannung, mit dem die Ventilsitze 24, 25 an den Biegeaktor 12 angedrückt werden, nach Bedarf einstellen. Die Herstellung des Mehrwegeventils 1 wird dadurch er-

heblich vereinfacht.

[0043] Beim Ausführungsbeispiel sind die beiden Anschlagarme 28 durch Vorspann-Federmittel 44 jeweils in Richtung zur zugeordneten Anschlagfläche 42 gegen ein gehäusefest verankertes Justierelement 45 vorgespannt.

[0044] Die Justierelemente 45 sind beim Ausführungsbeispiel von Justierschrauben gebildet, die in die Ventilkammer 6 eingeschraubt sind und in die Ventilkammer 6, zu den Anschlagarmen 8 hin, hineinragen.

[0045] Beim Ausführungsbeispiel erstrecken sich die Anschlagarme 38 von der dem vorderen Endbereich 13 des Biegeaktors 12 axial gegenüberliegenden Seite des Ventilgehäuses 2 her in die Ventilkammer 6 hinein. Sie erstrecken sich dabei vorzugsweise etwa parallel zur Längsachse des unverformten Biegeaktors 12. Die Vorspann-Federmittel 44 sitzen zwischen den beiden Anschlagarmen 38, sodass sie diese gleichzeitig, zu entgegengesetzten Seiten hin, beaufschlagen. Die Justierelemente 45 ragen ausgehend von den Böden 4 von der Seite her in die Ventilkammer 6 hinein.

[0046] Das beispielhaft beschriebene Mehrwegeventil 1 zeichnet sich durch eine besonders einfache Herstellung und Montage aus sowie durch sehr kompakte Abmessungen. Auch ist die realisierte Ausgestaltung und Lagerung der Ventilsitzkörper 26, 27 besonders empfehlenswert. Allerdings wären auch abweichende Ausgestaltungen und Lagerungen der Ventilsitzkörper 26, 27 im Rahmen der Erfindung möglich. Beispielsweise könnten die Ventilsitzkörper 26, 27 in der Auslenkebene des Biegeaktors 12 verschiebbar am Ventilgehäuse 2 gelagert sein.

[0047] Das Mehrwegeventil 1 lässt sich durch entsprechende Ansteuerung des Biegeaktors 12 sowohl als Dreistellungs-Schaltventil als auch als Proportionalventil betreiben. Letzteres hat den Vorteil, dass der Biegeaktor 12 zusätzlich zur Mittelstellung und den beiden anhand Figuren 2 und 3 illustrierten ausgelenkten Stellungen auch noch stufenlos in Zwischenstellungen positionierbar ist, um den Strömungsquerschnitt durch die freigegebene Kanalmündung 22, 23 variabel vorzugeben.

45 Patentansprüche

1. Mehrwegeventil, mit einer Ventilkammer (6), in die wenigstens drei Ventilkänäle (18) einmünden, wobei zwei der Kanalmündungen (22, 23) auf entgegengesetzten Längsseiten eines länglichen, elektrisch aktivierbaren Biegeaktors (12) vorgesehen sind und jeweils von einem Ventilsitz (24, 25) umrahmt sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** die beiden Ventilsitze (24, 25) jeweils an einem federnd in Richtung zum Biegeaktor (12) vorgespannten beweglichen Ventilsitzkörper (26, 27) vorgesehen sind und in einer Mittelstellung des Biegeaktors (12) unter Einnahme einer Schließstellung gleichzeitig

- am Biegeaktor (12) anliegen, sodass die Kanalmündungen (22, 23) verschlossen sind, wobei der Biegeaktor (12) bei einer ausgehend von der Mittelstellung erfolgenden Auslenkung in die eine oder andere Richtung den in der jeweiligen Auslenkrich- 5
tung vorgelagerten Ventilsitzkörper (26, 27) unter Beibehaltung dessen Schließstellung entgegen der Federkraft verdrängen kann und gleichzeitig vom Ventilsitz (25, 24) des anderen, durch Anschlagmit- 10
tel (36, 37) an einem Nachfolgen gehinderten Ventilsitzkörper (27, 26) abheben und dessen Kanalmündung (23, 22) freigeben kann.
2. Mehrwegeventil nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** sich die Ventilsitzkörper (26, 27) längs des Biegeaktors (12) erstrecken und in der Auslenkebene des Biegeaktors (12) verschwenkbar sind. 15
3. Mehrwegeventil nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ventilsitzkörper (26, 27) in der Mittelstellung des Biegeaktors (12) etwa parallel zu dem Biegeaktor (12) verlaufen. 20
4. Mehrwegeventil nach Anspruch 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Biegeaktor (12) einenendsgestaltungs fest eingespannt ist, wobei sich die Schwenkgelenksbereiche (28) der Ventilsitzkörper (26, 27) in der Nähe der Einspannstelle (7) des Biegeaktors (12) befinden. 25 30
5. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ventilsitzkörper (26, 27) über ein Festkörpergelenk (28a) einstückig mit dem die Ventilkammer (6) definierenden Ventilgehäuse (2) verbunden sind. 35
6. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Biegeaktor (12) ein Piezo-Biegeaktor ist. 40
7. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ventilsitzkörper (26, 27) am Ventilgehäuse (2) federelastisch aufgehängt sind. 45
8. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass** zur Erzeugung der Federvorspannung einerseits am Ventilgehäuse (2) und andererseits am betreffenden Ventilsitzkörper (26, 27) angreifende Federmittel (33, 33a) vorgesehen sind. 50
9. Mehrwegeventil nach Anspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Federmittel (33) in der Ventilkammer (6) platziert sind. 55
10. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** die zur Begrenzung des Verstellwegs der Ventilsitzkörper (26, 27) vorgesehenen Anschlagmittel (36, 37) in der Richtung der Verstellbewegung der Ventilsitzkörper (26, 27) justierbar sind.
11. Mehrwegeventil nach Anspruch 10, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Anschlagmittel (36, 37) von in die Ventilkammer (6) hineinragenden Anschlagarmen (38) gebildet sind.
12. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Anschlagmittel (36, 37) in der Nachbarschaft des Ventilsitzes (24, 25) mit dem zugeordneten Ventilsitzkörper (26, 27) kooperieren.
13. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 12, **gekennzeichnet durch** eine Ausgestaltung als Dreistellungsventil.
14. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 13, **gekennzeichnet durch** eine Ausgestaltung als 3/3-Wegeventil.
15. Mehrwegeventil nach einem der Ansprüche 1 bis 14, **gekennzeichnet durch** eine Ausgestaltung als Proportionalventil.

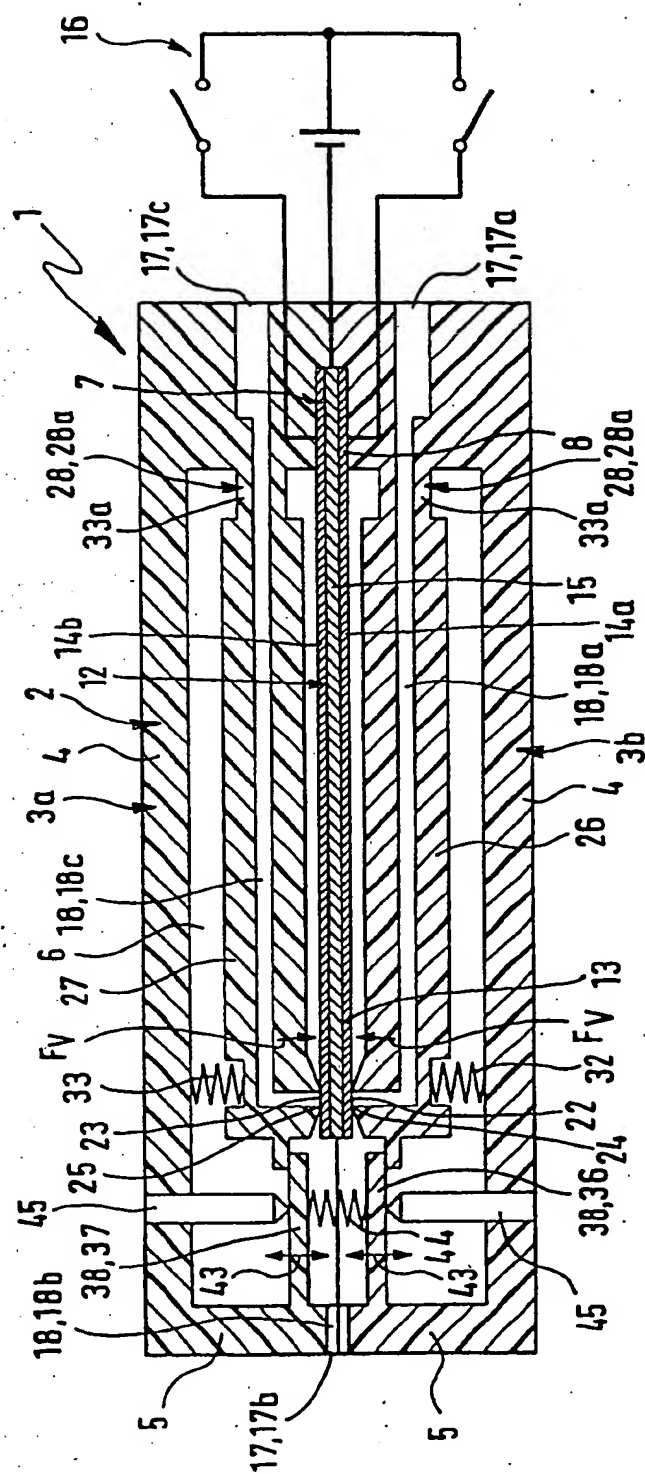


Fig. 1

Fig. 2


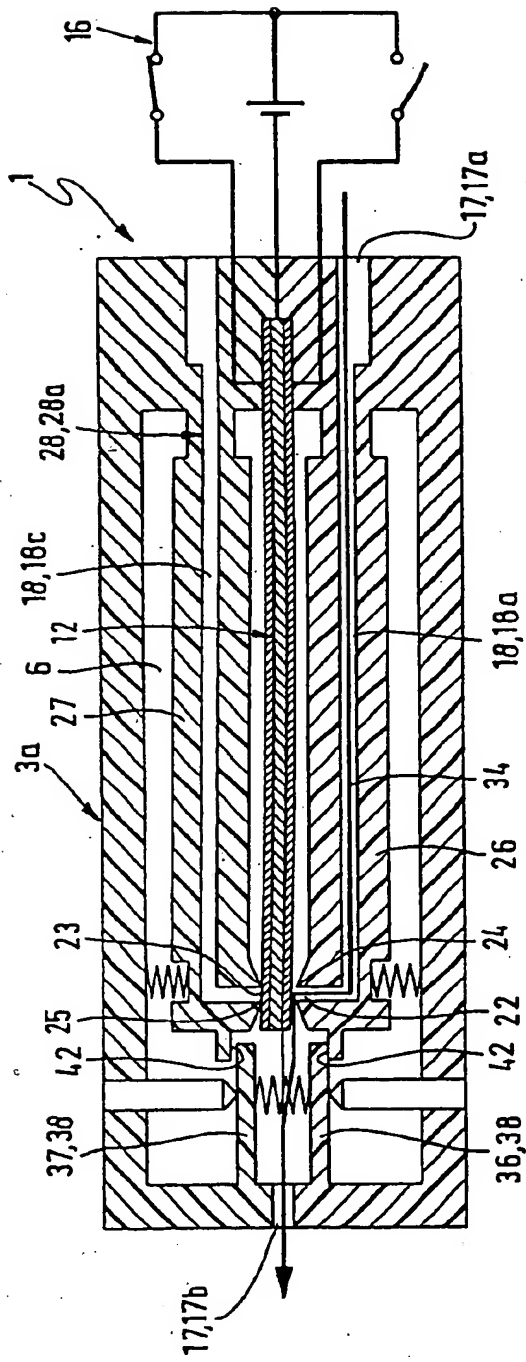


Fig. 3



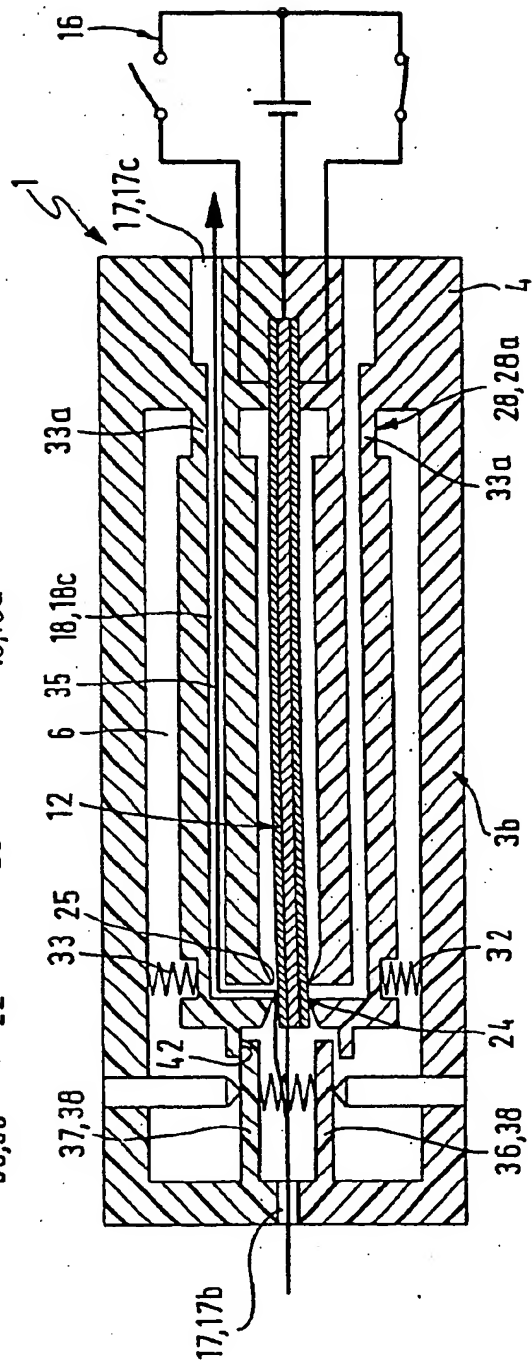

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 03 01 3664

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	DE 12 26 843 B (ELLIOTT BROTHERS LONDON LTD) 13. Oktober 1966 (1966-10-13) * Spalte 6, Zeile 3 - Zeile 62; Abbildung 1 *	1,6,8,9, 13,14	F16K31/00 F16K11/044 F15B13/043
A,D	EP 1 158 182 A (FESTO AG & CO) 28. November 2001 (2001-11-28) * Spalte 16, Zeile 33 - Spalte 17, Zeile 52; Abbildung 8 *	1,6,8,9, 13,14	
A	FR 2 597 630 A (CARRE MAURICE) 23. Oktober 1987 (1987-10-23) * Seite 8, Zeile 30 - Seite 9, Zeile 7; Abbildung 4 *	1,6,13, 14	
A	EP 1 016 793 A (HONEYWELL INC) 5. Juli 2000 (2000-07-05) * Anspruch 1; Abbildung 5 *	1,13-15	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			F16K F15B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 28. November 2003	Prüfer Christensen, J
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 (03.02.02) (P4/C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 03 01 3664

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

28-11-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 1226843	B	13-10-1966	KEINE		
EP 1158182	A	28-11-2001	EP	1158182 A1	28-11-2001
			JP	2002022045 A	23-01-2002
			US	2001047828 A1	06-12-2001
FR 2597630	A	23-10-1987	FR	2597630 A1	23-10-1987
			EP	0243249 A1	28-10-1987
			US	4758226 A	19-07-1988
EP 1016793	A	05-07-2000	US	6202669 B1	20-03-2001
			EP	1016793 A1	05-07-2000

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82